


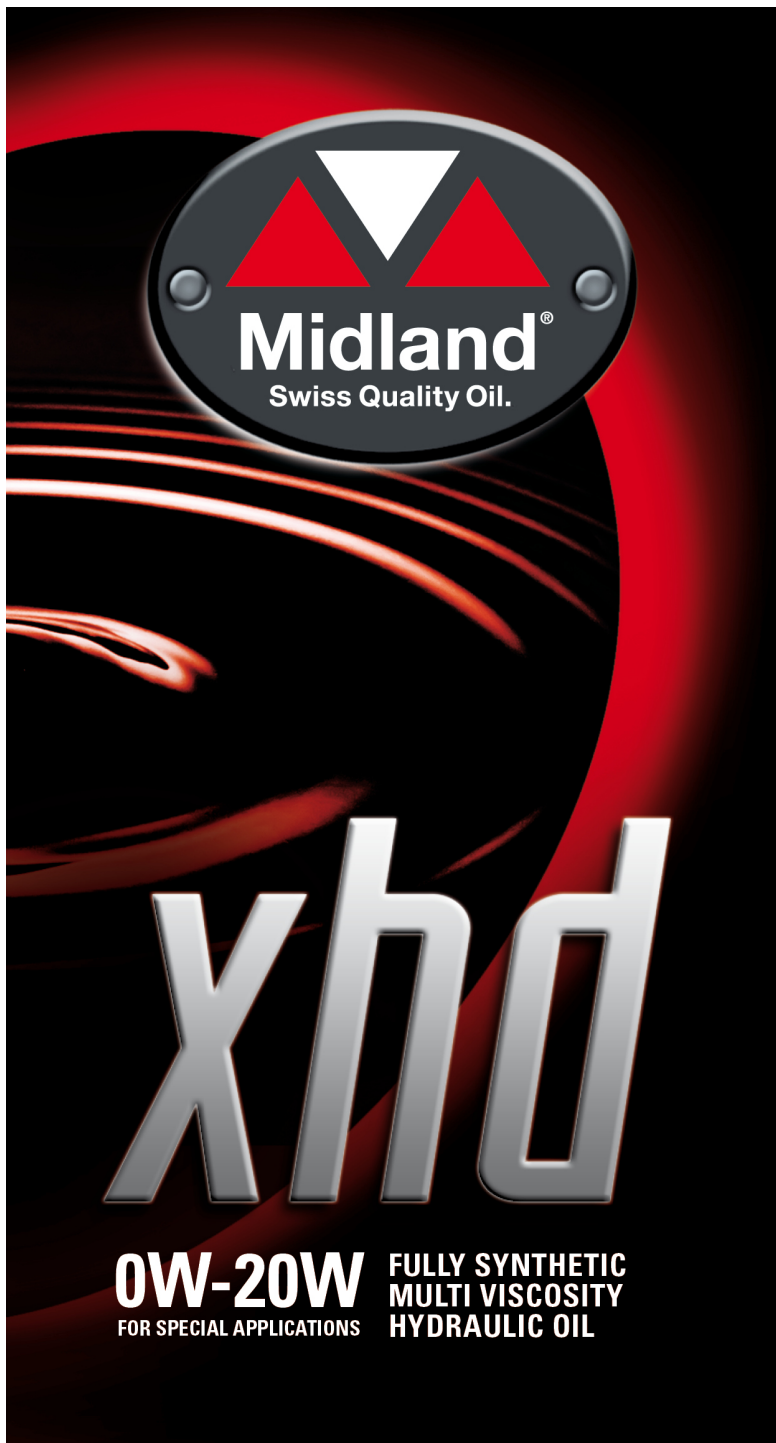

XHD 0W-20W | Moniasteinen hydraulikkaöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- sisältää sinkkiä

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun Caterpillar HYDO Advanced on suositeltu
- erityisen sopiva rakennuskoneille

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	30.55
Viskositeetti @ 100°C	cSt	6.16
Viskositeetti-indeksi	-	155
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.843
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	5300
Sinkkipitoisuus	ppm	1400
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	226