


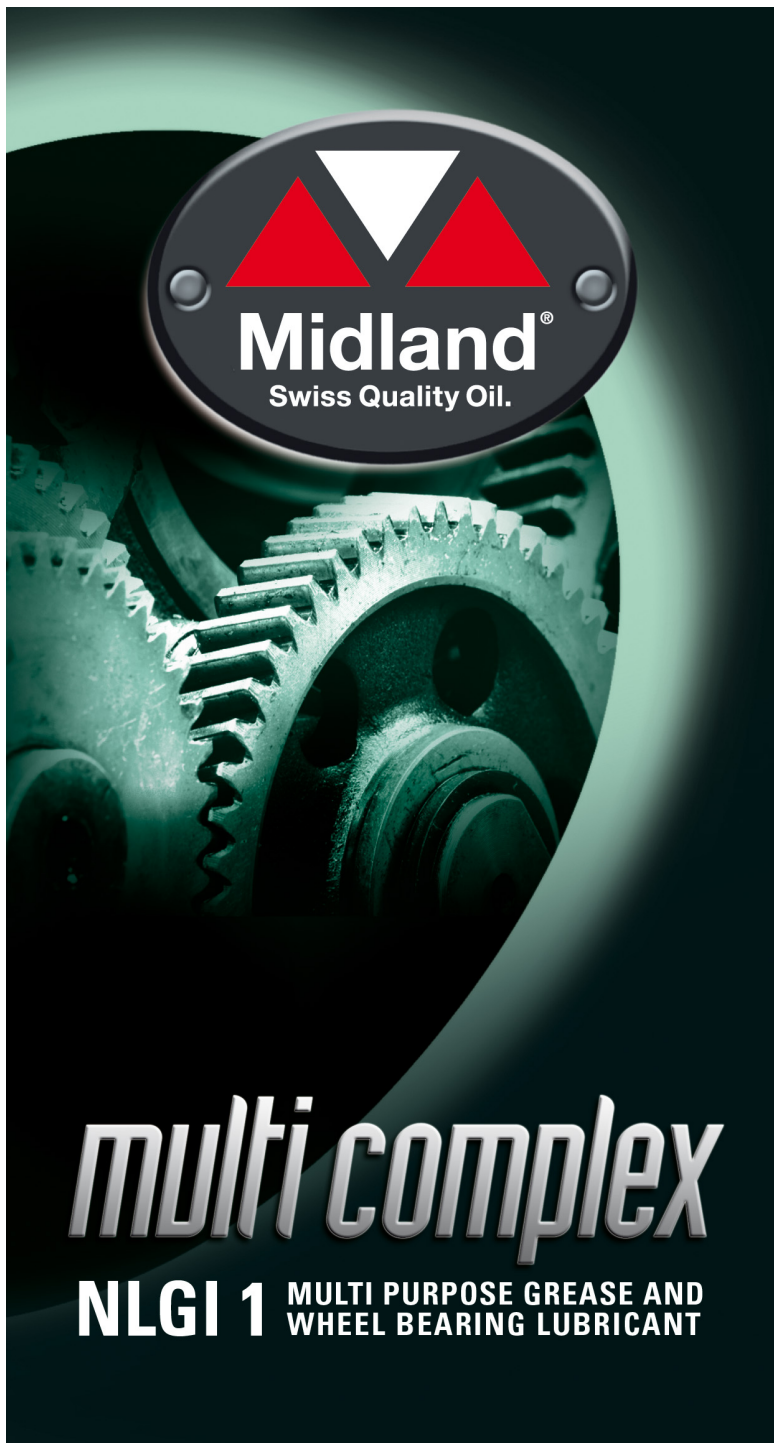

Multi Complex NLGI 1 | Litiumkompleksirasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suojaa
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- erinomainen lämmönkestävyys

Sovellusalue

- monikäyttökohteissa
- erityisen sopiva alustan voiteluun ja pyöränlaakereille
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +120°C; Lyhytaikaisesti enintään +130°C

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	1
Väri	-	vihreä
Saippuatyyppi	-	Lithium Complex
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	320
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa·s	220
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa·s	16
Tippumispiste	°C	250
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	2600

Tekniset tiedot

DIN KP1K-30
ISO-L-XCCHB 1
NLGI GC-LB