


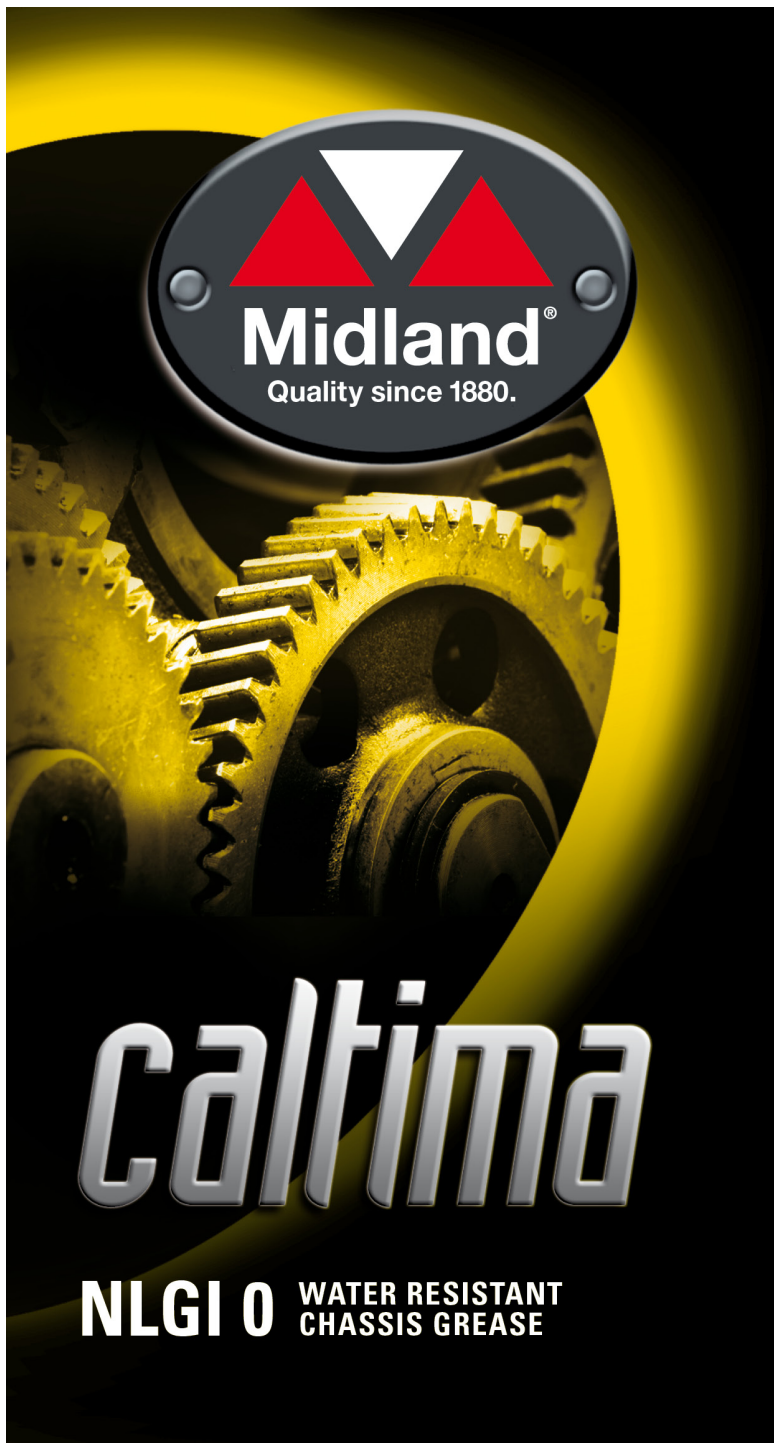

Caltima NLGI 0 | Kalsiumrasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- erinomainen vedenkesto
- tehokas käsittely erinomaisen tarttuvuuden ansiosta

Sovellusalue

- soveltuu kuorma-autojen, rakennuskoneiden, maatalous- ja teollisuuslaitteiden alustan voiteluun
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -40°C - +120°C; Lyhytaikaisesti enintään +130°C

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	0
Väri	-	punainen
Saippuatyyppi	-	Anhydrous Calcium
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	365
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa:s	1370
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa:s	96
Tippumispiste	°C	120
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	3000

Tekniset tiedot

DIN KP0K-40
ISO-L-XDCHB 0
NLGI LB