

SUPER COMP

HEAVY DUTY & ZINK

SAE 30, 50 JA 20W-50

#377 Super Comp on äärimmäisen suorituskykyinen moottoriöljy. Suunniteltu erityisesti kilpailukäyttöön suuritehoisiin moottoreihin, joiden polttoaineena on bensiini, etanoli, meta-noli tai nitrometaani.

KILPAILUKÄYTTÖÖN

Super Comp on suorituskykyinen, korkealaatuinen mineraaliöljy, jossa on erityisiä lisäaineita pientä kitkaa ja suurta kuormitusta varten.

LUJA VOITELUKALVO

Super Compin paineenkesto- ja kitkaa vähentävä lisäaineistus sisältää liukoista molybdeenidisulfidia, PTFE:tä ja sinkkiä. Nämä muodostavat metallipinnoille lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm². Tämä suojaa aikana, jolloin voitelukalvo on heikko tai olematon, mikä pitää moottorit pitkään uudenveroisina.

SUOJAA LAAKERIT

Kehitetty stabiiliksi, vaahtoamista torjuvaksi ja estämään vahinkoja, joita voi syntyä kiertokangen laakerien ja runkolaakerien laakeriliuskoihin äärimmäisissä olosuhteissa ja suurilla käyntinopeuksilla.

KESTÄVÄ

Super Comp on myös kehitetty toimimaan hyvin alkoholipohjaisia polttoaineita käyttävissä moottoreissa.

PIENI KITKA

Super Comp pienentää moottorin sisäistä kitkaa, mikä yleensä johtaa nopeampaan joutokäyntiin ja muihin etuihin.

OMINAISUUDET


- Ylivertainen hapettumisvakausta
- Paineenkestolisäaineistuksena sinkki, PTFE ja molybdeenidisulfidi
- Kestää alkoholipolttoaineita
- Kestää pitkäaikaista korkeaa lämpötilaa
- Poikkeuksellinen suoja termistä hajoamista vastaan korkeassa öljyn lämpötilassa
- Viskositeetti pysyy vakiona koko vaihtovälin ajan
- Parantaa moottorien tiiviyyttä
- Lisäkulumissuoja nostimille ja nokka-akselille
- Torjuu erittäin hyvin vaahtoamista
- Hyvä lämmönpoisto
- Pidentää vaihtoväliä

SUOSITELLAAN:

Bensiini-, etanoli-, metanoli- ja nitrometaanikäyttöisiin moottoreihin turbo-/mekaanisella ahtimella tai ilman.

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

API SM; MB 229.1, 229.3; CID A-A-52039B; Chrysler MS9767; Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215, JASO (T903) MA-2 spec ja MIL-PRF- 46152E. (Ei: NMMA FC tai FC-W)

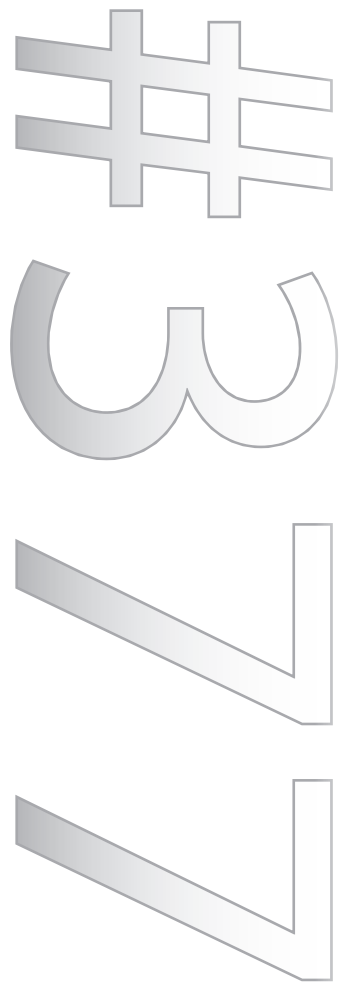

Väri : Vihreä

SAE : 30 / 50 / 20W-50

Viskositeetti 40°C : 95 / 230 / 162 Cst

100°C : 12 / 19 / 20,2 Cst

150°C : 3,5 / 4 / 4,5 Cst

Juoksevuusraja : -18°, -6°, -33°C

Indeksi : 102 - 125

Perusöljy : Parafinimineraali

Leimahduspiste : +241 - +260°C

Vaahtoamistesti I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

V : 0 (+150°C)

Zink : 2100 ppm

Fosfor : 1850 ppm

Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L

Tuotenro : 377



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi