


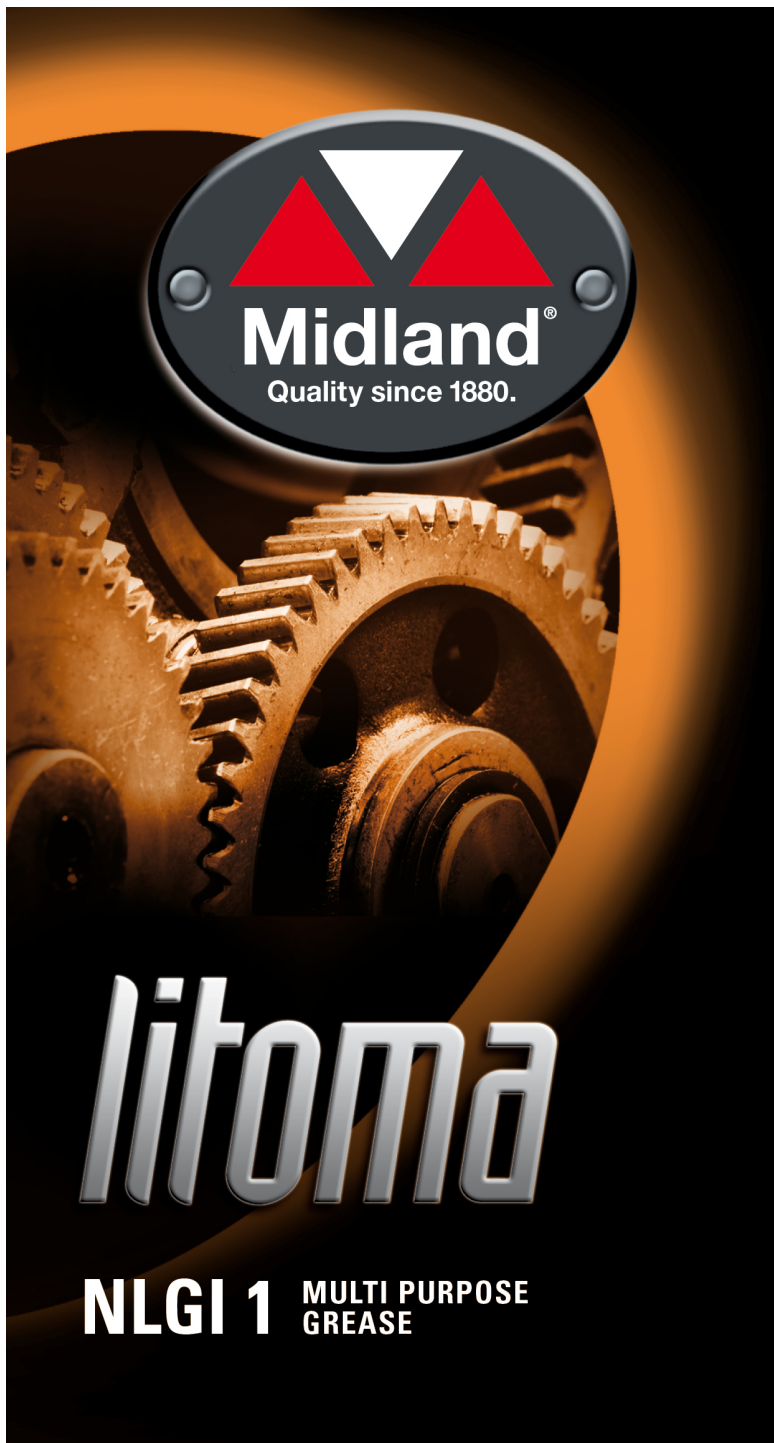

LITOMA NLGI 1 | Litiumrasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta

Sovellusalue

- monikäyttökohteissa
- ei sovellu pyöränlaakereiden voiteluun ajoneuvoissa
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +120°C; Lyhytaikaisesti enintään +130°C

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	1
Väri	-	kullanruskea
Saippuatyyppi	-	Lithium
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	320
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa·s	200
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa·s	15
Tippumispiste	°C	180
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	2600

Tekniset tiedot

DIN KP1K-30
ISO-L-XCCFB 1
NLGI LB